


2018
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

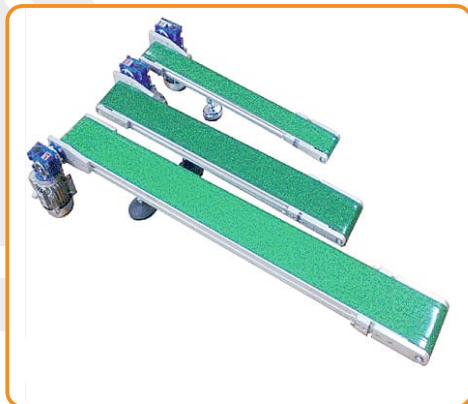

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ INDUSTRIAL CONVEYORS SYSTEMS

 www.aluminium-profile.gr

 sales@aluminium-profile.gr

Μεταφορείς κυλίνδρων από αλουμίνιο & σίδερο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφορέα: 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: 40x40 Aluminium profile
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø50 Aluminium Ø 51 steel
Ύψος μεταφορέα: 800mm
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας

Aluminium		Πλάτος κυλίνδρου			
Ø50 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ		300 MM	450 MM	600 MM	800 MM
Μήκος	1 ΜΕΤΡΟ				
	2 ΜΕΤΡΑ				
	3 ΜΕΤΡΑ				
	4 ΜΕΤΡΑ				
	5 ΜΕΤΡΑ				
	6 ΜΕΤΡΑ				

Steel		Πλάτος κυλίνδρου					
Ø51 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ		300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM
Μήκος	1 ΜΕΤΡΟ						
	2 ΜΕΤΡΑ						
	3 ΜΕΤΡΑ						
	4 ΜΕΤΡΑ						
	5 ΜΕΤΡΑ						
	6 ΜΕΤΡΑ						

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφορέα: 30x30 - 45x45 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: 40x40 Aluminium profile
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø30 έως Ø 45 steel
Ταινία: 2.1mm PVC - πράσινη
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος						
Μήκος	Ø30 ΤΥΜΠΑΝΟ	30 MM	60 MM	90 MM	120 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
	750 MM					0,18 kW 30 Σώμα
	1000 MM					
	1250 MM					
	1500 MM					
	1750 MM					
	2000 MM					

Φάρδος								
Μήκος	Ø45 ΤΥΜΠΑΝΟ	45 MM	90 MM	135 MM	180 MM	300 MM	450 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
	750 MM							0,18 kW 30 Σώμα
	1000 MM							
	1250 MM							
	1500 MM							
	1750 MM							
	2000 MM							

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Μεταφορείς επιπέδου ταινιόδρομου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφοράς: 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: 45x45 Aluminium profile
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø76 έως 114 Ø 45 Aluminium
Ύψος μεταφοράς: 800mm
Ταινία: 2.1mm PVC - πράσινη
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος							
Ø76 ΤΥΜΠΑΝΟ		300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
Μήκος	1 ΜΕΤΡΟ						0,37 kW 40 Σώμα
	2 ΜΕΤΡΑ						
	3 ΜΕΤΡΑ						0,55 kW 50 Σώμα
	4 ΜΕΤΡΑ						
	5 ΜΕΤΡΑ						0,75 kW 63 Σώμα
	6 ΜΕΤΡΑ						

Φάρδος							
Ø114 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
Μήκος	1 ΜΕΤΡΟ						0,37 kW 40 Σώμα
	2 ΜΕΤΡΑ						
	3 ΜΕΤΡΑ						0,55 kW 50 Σώμα
	4 ΜΕΤΡΑ						
	5 ΜΕΤΡΑ						0,75 kW 63 Σώμα
	6 ΜΕΤΡΑ						

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Διαβαθμισμένοι μεταφορείς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Προφίλ μεταφορέα: 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: 45x45 Aluminium profile
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø76 έως 114 Ø 45 Aluminium
Ύψος μεταφορέα: 800mm
Ταινία: 2.1mm PVC - πράσινη
Ύψος φτερών: 40mm
Απόσταση μεταξύ τους: 100mm
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος						
Μήκος	Ø76 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM
	1 ΜΕΤΡΟ					
	2 ΜΕΤΡΑ					
	3 ΜΕΤΡΑ					
	4 ΜΕΤΡΑ					
	5 ΜΕΤΡΑ					
	6 ΜΕΤΡΑ					
						Κινητήρας Μειωτήρας
						0,37 kW 40 Σώμα
						0,55 kW 50 Σώμα
						0,75 kW 63 Σώμα

Φάρδος						
Μήκος	Ø114 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM
	1 ΜΕΤΡΟ					
	2 ΜΕΤΡΑ					
	3 ΜΕΤΡΑ					
	4 ΜΕΤΡΑ					
	5 ΜΕΤΡΑ					
	6 ΜΕΤΡΑ					
						Κινητήρας Μειωτήρας
						0,37 kW 40 Σώμα
						0,55 kW 50 Σώμα
						0,75 kW 63 Σώμα

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Μεταφορείς ανέλκυσης μίνι Z

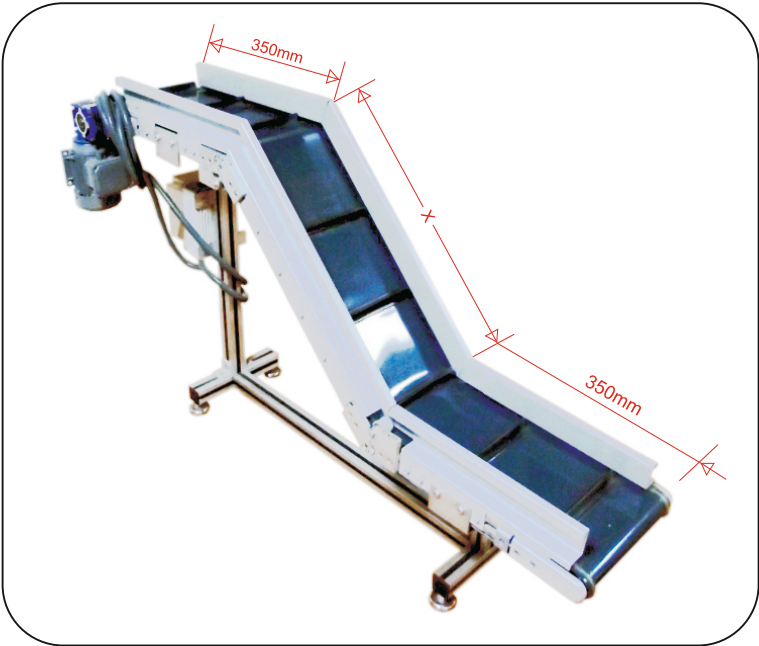


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφορέα: 30x30 έως 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: Όχι
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø30 έως Ø 45
Κινητήρας: 0,37kW - 40 Σώμα
Ταινία: 3mm PVC
Ύψος φτερών: 40mm
Απόσταση μεταξύ τους: 100mm
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Μήκος Ύψος ανάβασης						Κινητήρας Μειωτήρας
Φάρδος	X=1000 MM	X=1250 MM	X=1500 MM	X=1750 MM	X=2000 MM	
30x200						
45x300						
45x400						0,37 kW 40 Σώμα

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Μεταφορείς ανέλκυσης Z

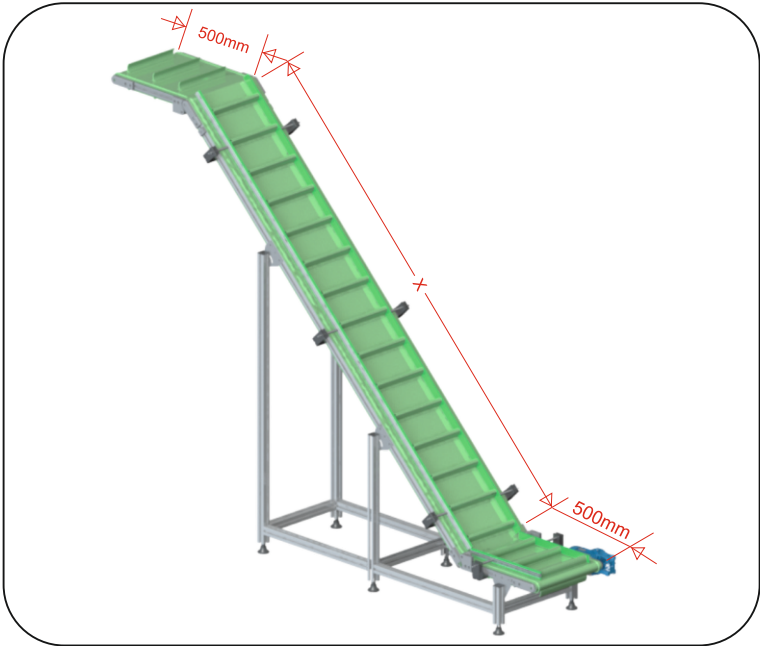

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Προφίλ μεταφορέα: 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: Όχι
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø76 έως 114 Ø 45 Aluminium
Ταινία: 3mm PVC
Ύψος φτερών: 40mm
Απόσταση μεταξύ τους: 100mm
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος						
Ø76 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
X=2 METRE						0,37 kW-40 Σώμα
X=3 METRE						0,55 kW 50 Σώμα
X=4 METRE						0,75 kW 63 Σώμα
X=5 METRE						
X=6 METRE						

Φάρδος							
Ø114 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
X=2 METRE							0,37 kW-40 Σώμα
X=3 METRE							0,55 kW 50 Σώμα
X=4 METRE							0,75 kW 63 Σώμα
X=5 METRE							
X=6 METRE							

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Μεταφορείς ανέλκυσης L

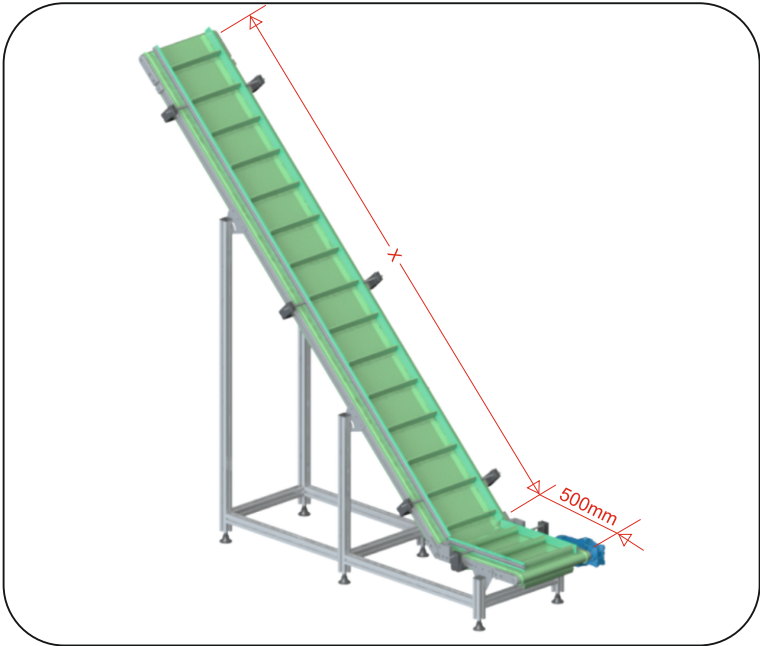

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφορέα: 23x127 Aluminium profile
Προφίλ ποδιού: Όχι
Κύλινδρος μεταφοράς: Ø76 έως 114 Ø 45 Aluminium
Ταινία: 3mm PVC
Ύψος φτερών: 40mm
Απόσταση μεταξύ τους: 100mm
Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος						
Ø76 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
X=1 METRE						0,37 kW 40 Σώμα
X=2 METRE						
X=3 METRE						0,55 kW 50 Σώμα
X=4 METRE						
X=5 METRE						0,75 kW 63 Σώμα
X=6 METRE						

Φάρδος							
Ø114 ΤΥΜΠΑΝΟ	300 MM	450 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM	Κινητήρας Μειωτήρας
X=1 METRE							0,37 kW 40 Σώμα
X=2 METRE							
X=3 METRE							0,55 kW 50 Σώμα
X=4 METRE							
X=5 METRE							0,75 kW 63 Σώμα
X=6 METRE							

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

Μεταφορείς ταινίας ακετάλης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφοράς: 25x105 έως 25x150 Aluminium profile
 Προφίλ ποδιού: 40x40 Aluminium profile
 Κύλινδρος μεταφοράς: Ø109 Aluminium
 Ύψος μεταφοράς: 800mm
 Ταινία: Ακετάλης
 Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
 Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
 Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος		82,6 MM		114,5 MM		190,5 MM		200 MM		254 MM		Μήκος	Κινητήρας Μειωτήρας
Profil		25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150		
1 ΜΕΤΡΟ													
2 ΜΕΤΡΑ													
3 ΜΕΤΡΑ													
													0,37 kW 40 Σώμα
													0,55 kW-50 Σώμα

Μεταφορείς αρθρωτός ευθύς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ μεταφοράς: 25x105 έως 25x150 Aluminium profil
 Προφίλ ποδιού: 40x40 Aluminium profile
 Κύλινδρος μεταφοράς: Ø99 Aluminium
 Ύψος μεταφοράς: 800mm
 Ταινία: Αρθρωτή
 Προαιρετικό: Μπάρες προστασίας
 Προαιρετικό: Πίνακας ρύθμισης ταχύτητας
 Προαιρετικό: Μπουτόν start-stop

Φάρδος		200 MM		300 MM		400 MM		500 MM		600 MM		Μήκος	Κινητήρας Μειωτήρας	
Profil		25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150	25x105	25x150			
1 ΜΕΤΡΟ														0,37 kW 40 Σώμα
2 ΜΕΤΡΑ														
3 ΜΕΤΡΑ														
													0,55 kW-50 Σώμα	

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
 ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

- Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Τρόπος πληρωμής μετρητοίς
- Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί τον προηγούμενο
- Στα εξαρτήματα οι επιστροφές θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης
- Χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης
- Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές από την μεταφορά
- Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση δεν περιλαμβάνονται στις τιμές


ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Αρ. λογ.: 5242 0035 75529

IBAN: GR 22017 22420 00524 20035 75529





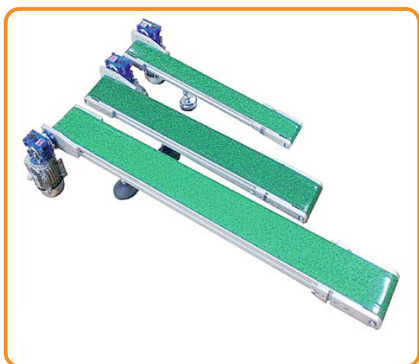

ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.



Σταδίου 97
Βέροια



23310 23342
23310 23178



23310 67869



www.meimaridis.gr



info@meimaridis.gr